
BAXI

SLIM (подключение предусмотрено только с использованием интерфейсной платы **KHG71407251)**

подключение по OpenTherm

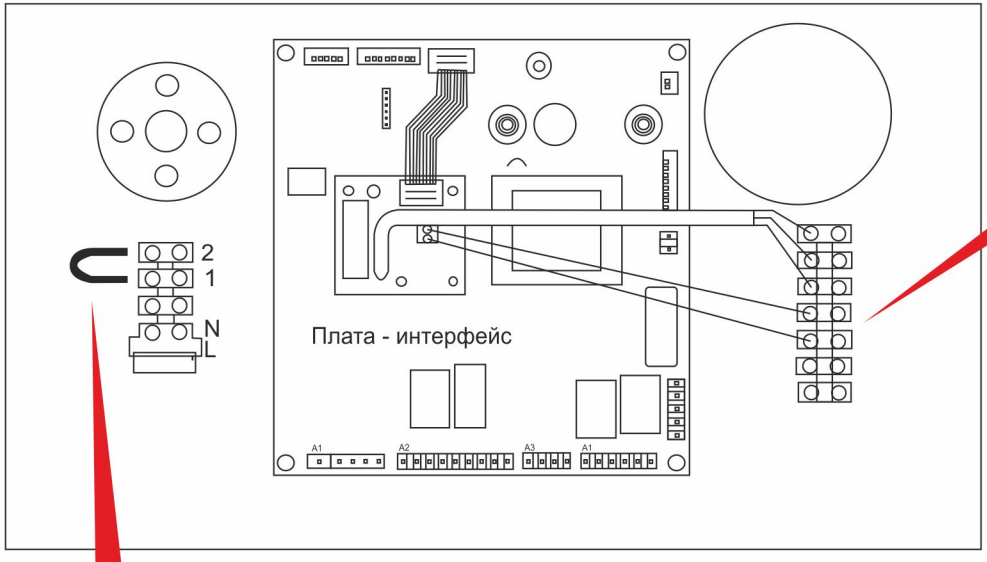

Место подключения

Интерфейсная плата:
KHG71407251

Удалить перемычку

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Подключите интерфейсную плату.
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата.
4. Подключите цепь OpenTherm в место подключения.
5. Для дистанционного управления ГВС необходимо использовать NTC датчик бойлера KHG 714061911